环保物料

主要技术参数 Main Specifications

线　　数（Poles）: 04～24,40
接触电阻（Contact resistance）:≤30mΩ
绝缘电阻（Insulation resistance）:≥1000MΩ
额定电压（Rated voltage）:250V AC DC
额定电流（Rated current）:3.0A AC DC
耐 电 压（Withstand Voltage）:800V AC/minute
温度范围（Temperature Range）:-25℃～ +85℃

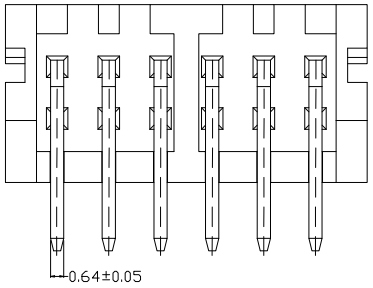

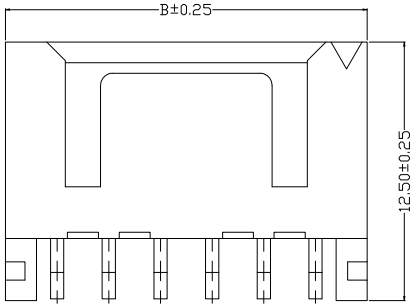

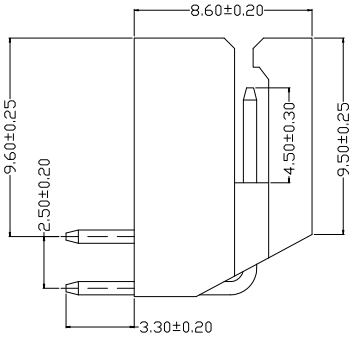

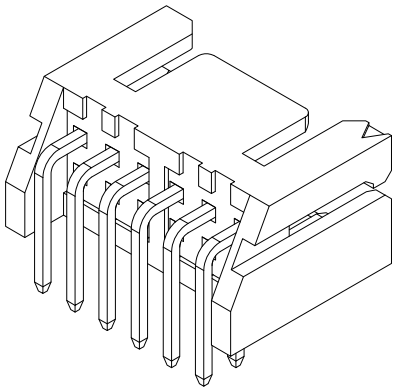

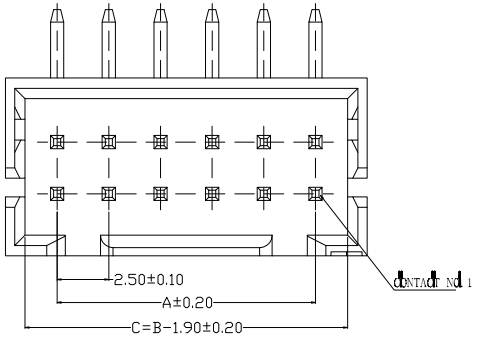

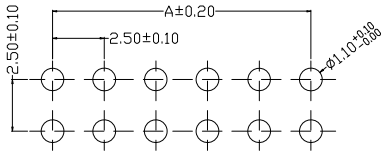

PCB LAYOUT

PIN	Dimensions	
	A	B
2*2P	2.50	7.50
2*3P	5.00	10.00
2*4P	7.50	12.50
2*5P	10.00	15.00
2*6P	12.50	17.50
2*7P	15.00	20.00
2*8P	17.50	22.50
2*9P	20.00	25.00
2*10P	22.50	27.50
2*11P	25.00	30.00
2*12P	27.50	32.50
2*20P	47.50	52.50

ITEM	COMPONENT	Q'TY	MATERIAL	FINISH
B	CONTACT	2~15 PCS	Brass	Tin-plated
A	PEDESTAL	1 PCS	PA66	COLOR:BEIGE

REV.	REVISION RECORD	DATE
A0	新图面发行	2017.06.16

UNIT: MM
SIZE: A4

GENERAL TOLERANCES	
LINEAR	ANGLES
0.0±0.35	X° REF±6°
0.00±0.25	X° ±3°
0.000±0.15	X° X'±2°

SCALE: 1:1	NAME	DATE
APPROVED	黎腾	2017.06.16
DESIGNER	肖坤权	2017.06.16
DRAWN	旷淇	2017.06.16

康 导 新 能 源
网址：www.dgconne.com 电话：0769-85337633
邮箱：2850175966@qq.com 传真：0769-85362827

TITLE: 2.50mmPITCH 90° WAFER DIP TYPE

PART.NO: 22508AW
DWG.NO:
REV: A0
SHEET: 1/1